


Waterproof series

CVizi FH-WDD505

IP Camera H.265 5 Mp 1080P Zoom 4x

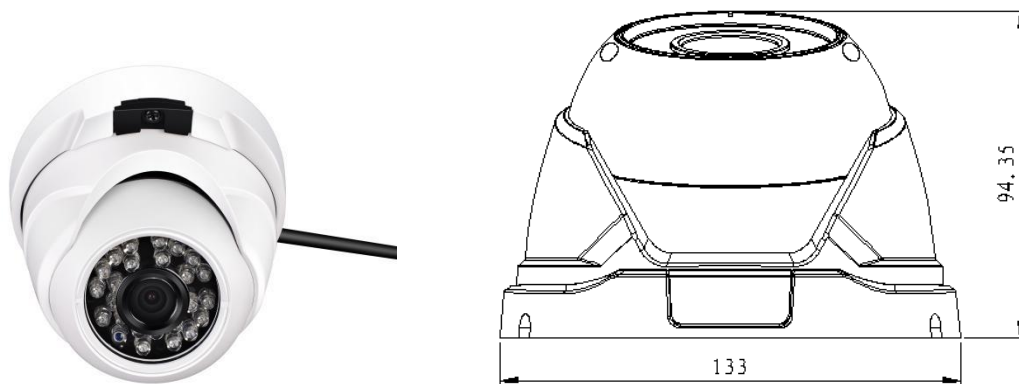

- ▶ Разрешение матрицы: 5.0МП, работа режиме реального времени на максимальном разрешении (2592*1944)
- ▶ Матрица/Процессор: MSC316DM+OV4689
- ▶ ИК-подсветка: 36 ИК-светодиодов, дальность: 30-35 м
- ▶ Объектив: 2.8-12мм вариофокальный
- ▶ Размер матрицы: 1/3" (UHD CMOS)
- ▶ Возможность работы при низкой освещенности до 0.01 Люкс
Технология День/Ночь (ICR), AWB, D-WDR, 2D/3D-DNR, ИК-фильтр
- ▶ Детектор движения, Маска конфиденциальности, зеркалирование и поворот изображения.
- ▶ Совместимость с RTSP и ONVIF 2.6
- ▶ H.265/H.264 медиа-сервер на два потока
- ▶ Простой и удобный в использовании P2P-облачный сервис
Поддержка большинства популярных веб-браузеров, Клиентское ПО для ПК
мобильных устройств для удаленного доступа
- ▶ Грозозащита: 4000В
- ▶ Прочный, водостойкий корпус, класс защиты IP66
- ▶ Габариты: 133 x 133 x 95 мм

Waterproof series
CVizi FH-WDD505

IP Camera H.265 5 Mp 1080P Zoom 4x

Матрица	1/3" OV4689 CMOS Sensor
Эффективных пикселей	2592(Г)×1520 (В)
Электронный затвор	Авто, 1/25с ~ 1/100000с
Мин. освещение	0.1Люкс@ F1.2(При вкл. функции AGC), 0Люкс (При вкл. ИК)
День/Ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Таймер
WDR	Цифровой WDR
Баланс белого	Авто
AGC/BLC	Поддерживается
ДСШП	2D/3D DNR
Дополнительно	Multi-lines OSD, Детектор движения, Маска конфиденциальности, зеркалирование и поворот изображения
Процессор	MSC316DM
Поддерживаемые кодеки	H.265/H.264
Разрешение	Main Stream: <ul style="list-style-type: none">• 15fps@5MP• 20fps@4MP(2592x1520)• 25fps@3MP/1080P/720P Sub Stream: <ul style="list-style-type: none">• VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps
Битрейт	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио-кодеки	G.711-u/G.711-a
Тип ИК	36 ИК-светодиодов
Дальность ИК	30 метров
Фокусное расстояние	2.8-12 мм (Вариофокальный объектив)
Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SNMP/DHCP/NTP, и др.
P2P	Да
Браузеры	IE, Firefox, Chrome, etc.
ПО в комплекте	CMS для ПК, Android и iOS-приложения
Поддерживаемая версия ONVIF	2.6
Сеть	1 порт RJ45, 100Мб/сек
Питание	12В ± 10% постоянного тока (БП в поставку не входит)
Потребляемая мощность	< 5 Вт
Рабочие условия	-20°C-(+60)°C, влажность 10%-90% (без конденсата)
Вес	700 г
Габариты	133 x 133 x 95 мм